


## 仕様

型式	PCB-38C	PCB-38M
撮影素子	1/3CCD	
有効画素数	38万画素	
解像度	水平 480 本以上	水平 580 本以上
最低被写体照度	0.25 lx (F=1.6)	0.05lx(F=1.6)
S/N 比	48dB 以上	
同期方式	内部同期方式	
重畳式電源	カメラ駆動ユニットより供給	
別送式定格電圧	DC12V	
消費電流	400mA	160mA
外形寸法 (mm)	Φ125xH110	
重量	400g	

※重畳式での仕様の場合は、カメラ駆動ユニットが必要です。

PCD-38C

PDC-38M

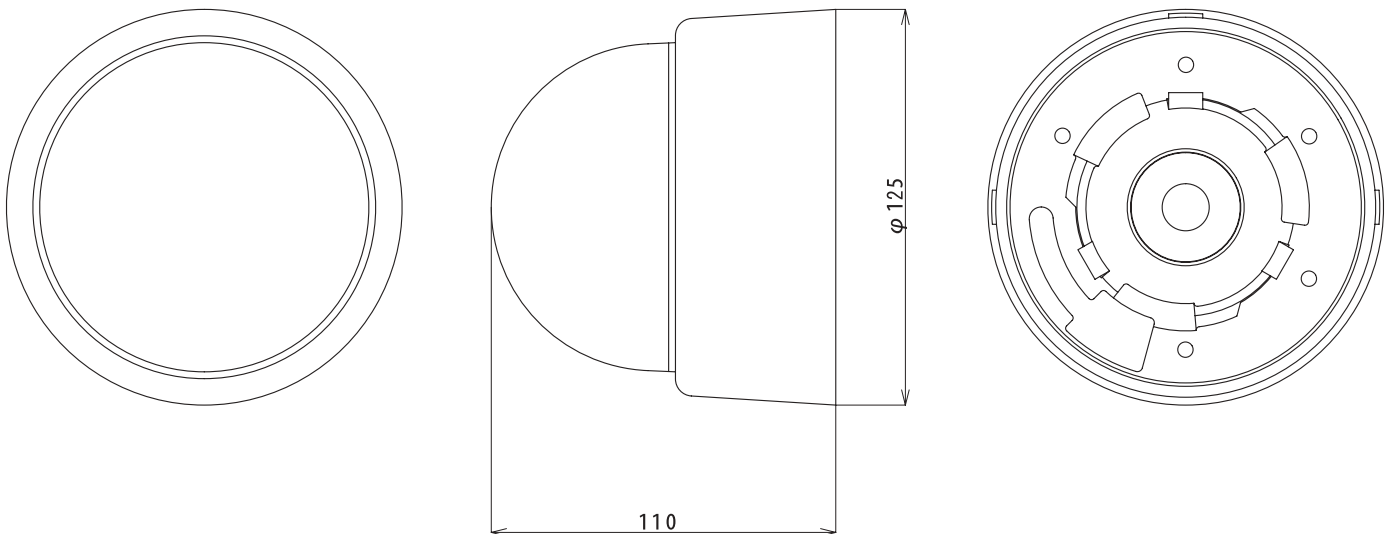

### ご注意



※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

お求め・お問い合わせは…

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。

## 日本 PLANET INT 株式会社

〒818-0041

福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16 クリエイション・コア 213

TEL : 092-920-1001

FAX : 092-920-1008